


CPP 873 PO - Palette Industrielle

Palette légère - 3 semelles - pour charges en racks jusqu'à 600 kg

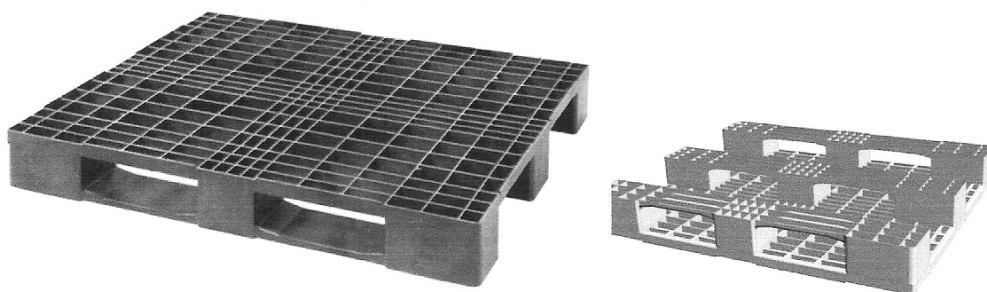

Caractéristiques

Charge (max.) ^{*1}		Dimensions ^{*2}	1000 x 1200 x 150 mm
Statique	8000 kg	Poids ^{*2}	14 kg
Dynamique	1000 – 2500 kg	Matériau ^{*3}	PO, matière recyclée
En rack	600 Kg	Coloris	noir
		Plancher inférieur	3 semelles
		Entrée	4 côtés
		Rebords antidérapants	5 mm


Propriété

- Économique
- Excellent rapport charge/poids
- Sans entretien
- Conception monobloc homogène
- Simple et facile à manipuler
- Résistant aux acides, solvants, insectes et bactéries
- Inutile de réaliser un traitement Sirex
- Produit 100% écologique en matière recyclée, entièrement recyclable

^{*1} Les valeurs de référence se rapportent à des expériences pratiques et aux parts de la norme ISO 8611, basées sur des charges uniformément réparties à température ambiante (20°C). Différentes conditions de fonctionnement peuvent entraîner des divergences au niveau des valeurs. Ces dernières peuvent être contrôlées sur demande. ^{*2} Les dimensions et le poids de la palette sont variables. ^{*3} Ce matériau est également disponible en matière vierge ; charges et poids identiques.

CPP 878

1200 x 800

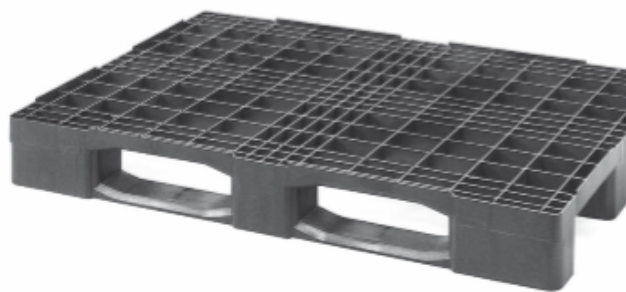

*La palette légère 3 semelles
pour charges jusqu'à 500 kg en rack*

Caractéristiques

Dimensions*1	1200 x 800 x 150 mm
Poids*1	PO 13,0 kg PE 11,5 kg
Charge*2	
Statique	8000 kg
Dynamique	1000 - 2500 kg
En rack	500 kg
Coloris	noir PE matière vierge = gris
Plancher inférieur	3 semelles
Entrée	4 entrées
Rebords anti-glisse*4	7 mm en option
Hauteur d'emboîtement	—


*1 Les dimensions et le poids de la palette sont variables. *2 Les valeurs de référence se rapportent à des expériences pratiques ainsi qu'à la norme ISO 8611, basées sur des charges uniformément réparties à température ambiante (20°C). Les différences de conditions de fonctionnement peuvent entraîner des divergences au niveau des valeurs, qui peuvent être contrôlées sur demande. *3 Quantité minimum nécessaire. *4 Abréviation pour rebord anti-glisse - RA - Nous nous réservons le droit de modifier les informations du présent document sans avis préalable.

Options


Matériau	Utilisation	Référence
PO, matière recyclée	— RA*4	38782001 38782000
PE, matière recyclée	— RA*4	38784001 38784000
PE, matière vierge	— RA*4	38784006 38784004

Marquage spécifique client*3
Couleur au choix (pour les matières vierges)*3


*Des marquages optionnels
sur la palette permettent la
traçabilité des livraisons et
des marchandises.*

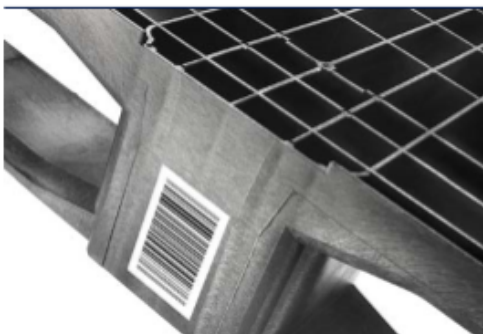

*Les coins arrondis protègent
la palette contre les risques de
cassures lors du cerclage.*

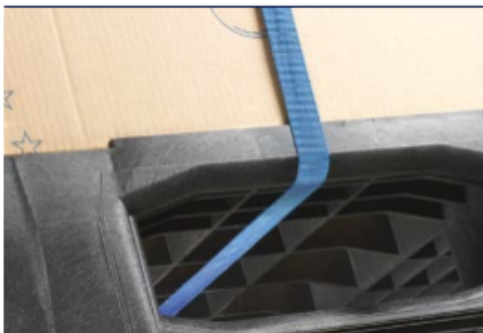

*Des coins au design spéci-
fiques permettent une fixation
sûre du film rétractable.*

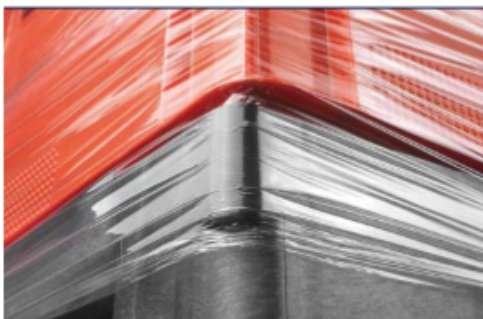


Propriété

- > Économique
- > Sans entretien
- > Excellent rapport charge/poids
- > Conception monobloc homogène
- > Le principe de construction ouverte permet de nettoyer la palette facilement et rapidement sans faire rentrer d'eau ni de saletés
- > Simple et facile à manipuler
- > Résistant aux acides, solvants, insectes et bactéries
- > Produit 100% écologique en matière recyclée, entièrement recyclables

CABKA GmbH
Anne-Frank-Strasse 1 | 07806 Weira | Allemagne
Tel. +49.36484.645-71 (-72, -73)
Fax +49.36484.645-28
Email sales-de@cabka.com
www.cabka.com

CPP 878

1200 x 800

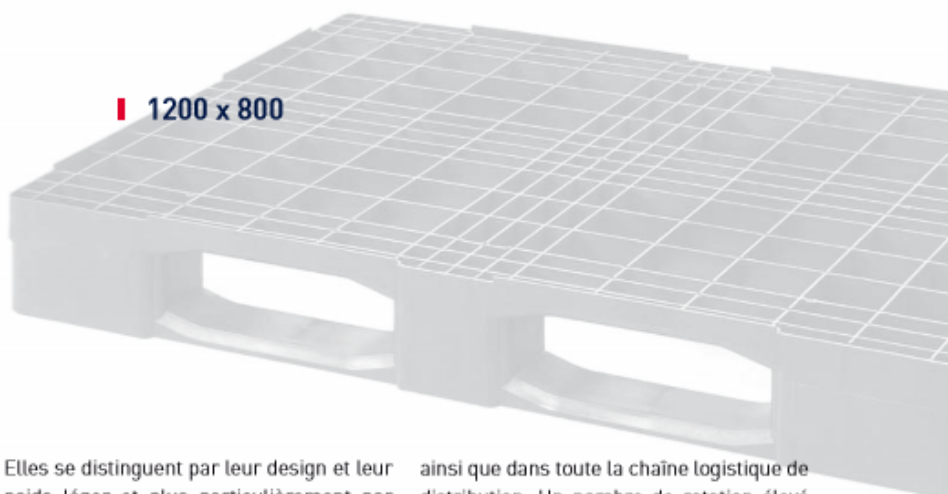

CPP Palettes Plastique

Palettes export

Avec nos palettes Send & Forget™, nous proposons aux entreprises orientées à l'export une solution économique et respectueuse de l'environnement. L'imbrication croissante des flux internationaux de marchandises exige plus que jamais des palettes plastiques orientées vers l'utilisation du client et s'inscrivant dans le respect de l'environnement.

Nous produisons nos palettes export à partir de PO- matière plastique recyclée.

Elles se distinguent par leur design et leur poids léger et plus particulièrement par leur faible prix. Car pour l'export de marchandises personne ne souhaite en général investir des montants élevés dans les supports de charge.




Palettes logistiques

Nos palettes affichent leurs qualités de durabilité et de robustesse dans les entrepôts à hauts rayonnages, les systèmes de convoyage automatisés et de stockage

ainsi que dans toute la chaîne logistique de distribution. Un nombre de rotation élevé constitue ici le facteur décisif pour des coûts efficaces.

Selon les exigences de l'application, les palettes logistiques CABKA sont soit fabriquées à partir de matière PE recyclée sélectionnées, soit à partir de matière vierge. Il n'en reste pas moins que notre plastique recyclé offre souvent une alternative à la fois économique et respectueuse de l'environnement.

Schéma technique

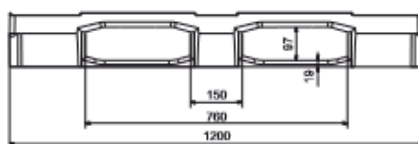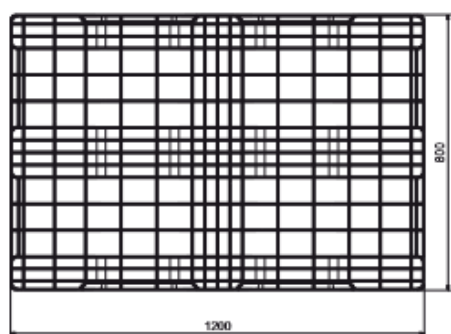

tailles nominales en mm

