# CPP 873 PO - Palette Industrielle

Palette légère - 3 semelles - pour charges en racks jusqu'à 600 kg

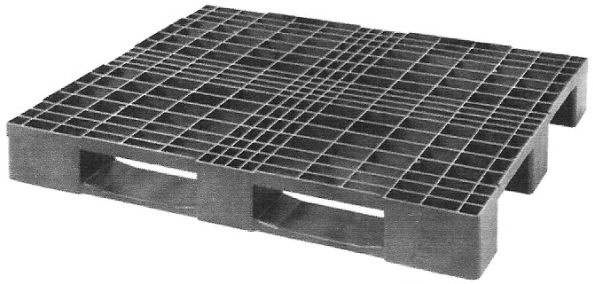

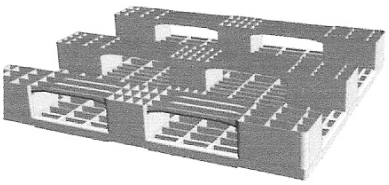

**Caractéristiques**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Charge (max.)** *1 | | **Dimensions** *2 | **1000 x 1200 x 150 mm** |
| **Statique** | **8000 kg** | **Poids** *2 | **14 kg** |
| **Dynamique** | **1000 – 2500 kg** | **Matériau** *3 | **PO, matière recyclée** |
| **En rack** | **600 Kg** | **Coloris** | **noir** |
| | | **Plancher inférieur** | **3 semelles** |
| | | **Entrée** | **4 côtés** |
| | | **Rebords antidérapants** | **5 mm** |

## Propriété

- Économique
- Excellent rapport charge/poids
- Sans entretien
- Conception monobloc homogène
- Simple et facile à manipuler
- Résistant aux acides, solvants, insectes et bactéries
- Inutile de réaliser un traitement Sirex
- Produit 100% écologique en matière recyclée, entièrement recyclable

*1 Les valeurs de référence se rapportent à des expériences pratiques et aux parts de la norme ISO 8611, basées sur des charges uniformément réparties à température ambiante (20°C). Différentes conditions de fonctionnement peuvent entraîner des divergences au niveau des valeurs. Ces dernières peuvent être contrôlées sur demande. *2 Les dimensions et le poids de la palette sont variables. *3 Ce matériau est également disponible en matière vierge ; charges et poids identiques.